




# Butyl Windshield Tape

Ein selbstklebendes und volumenbeständiges Butyldichtband in Form einer Rundschnur für die Ersatzverklebung von mit Butyl verklebten Autoscheiben sowie zum Abdichten von Bauelementen welche durch Schrauben und Nieten zusammengefügt werden.

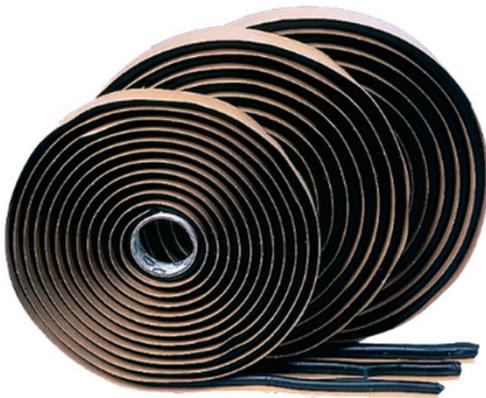

## Eigenschaften und Vorteile

- Permanent klebend – klebt auf den meisten Materialien
- Dauerplastisch, auch bei niedrigen Temperaturen – in einem weiten Temperaturbereich zu verwenden
- Hohe Wasserdampfdichte – klebt und dichtet auch unter feuchten Bedingungen
- Selbstverschweißend – ideal für Überlappungen und Anstückelungen
- Lösemittel- und bitumenfrei – zur Verwendung auf vielen Untergründen geeignet
- Bitumenverträglich – klebt auch auf Baustoffen aus Bitumen
- Alterungs- und UV-beständig – gewährleistet eine dauerhafte Dichtheit

Artikelnr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
20115	Butyl Windshield Tape	BWT9	9,5 mm breit – 4,5 m Rolle
20125	Butyl Windshield Tape	BWT8	8 mm breit – 4,5 m Rolle
20130	Butyl Windshield Tape	BWT6	6,3 mm – 4,5 m Rolle

## Anwendungen

**Butyl Windshield Tape** ist ein selbstklebendes Dichtband auf Basis von Butylkautschuk. **Butyl Windshield Tape** findet seine Verwendung z.B. für Anschlussfugen im Fahrzeug- und Silobau, zum Abdichten in der Klima, Lüftungs- und Solartechnik, zur Sanierung von Steil- und Flachdächern oder Glasbauten sowie zur Fugenabdichtung im Betonelementebau. **Butyl Windshield Tape** klebt auf den meisten bekannten Substraten und Baustoffen wie Glas, Metall, Holz, Putz und Keramik sowie auf Kunststoffen wie Polycarbonat, Polyacrylat, Hart-PVC, Polyethylen und ABS.

## Gebrauchsanweisung

1. Die Haftflächen müssen trocken, sauber, trennmittelfrei und tragfähig sein.
2. Beste Resultate werden erzielt, wenn das Band um 1/3 seiner Dicke zusammengepresst wird.
3. Bei Dachverglasungen unter 45° Neigung sind zusätzliche Abstandhalter zu empfehlen. Scheiben sind sturmsicher zu befestigen.
4. Herausquellendes Material lässt sich mit einem scharfen Messer abschneiden.

Hinweis: Butyl Windshield Tape kann verputzt, überlackiert und mit Silikondichtstoffen versiegelt werden. Frisch verklebtes Butyl lässt sich einfach durch Abziehen repositionieren bzw. entfernen. Butylrückstände können mit Acrysol oder Soft Surface Cleaner entfernt werden.



## Technische Informationen

<b>Basis:</b>	Butylkautschuk
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate bei kühler, trockener und staubfreier Lagerung
<b>Zolltarifcode:</b>	3919 10 80
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit:</b>	0,24 g/m <sup>2</sup> (24 h)
<b>Shore A Härte:</b>	20 (ASTM C681)
<b>Dehnung:</b>	300% ASTM D412-C
<b>Zugfestigkeit:</b>	20 psi ASTM D412-C
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	1,17 g/ml ASTM D71
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	-40 bis +120 ° C
<b>Baustoffklasse:</b>	B2 (DIN4102)
<b>VOC:</b>	0
<b>Schrumpfung:</b>	keine (ASTM C771)
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	-7 bis +50 ° C
<b>UV- und Witterungsbeständigkeit:</b>	sehr gut
<b>Adhäsion:</b>	hervorragend auf Metall, Holz, Glas und Putz (ASTM C908)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenturope.com](http://www.kenturope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.