




# Waterproof Tape Black & Silver

Stark haftendes, wasserfestes Panzerband.

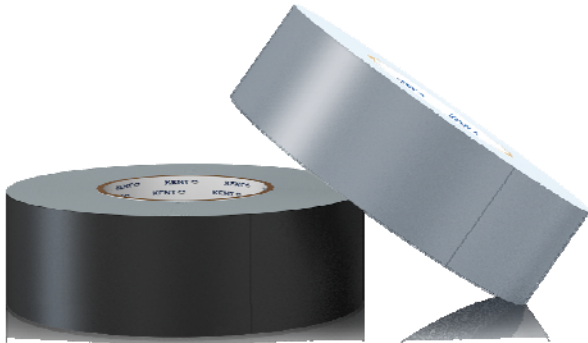

## Eigenschaften & Vorteile

- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit – Beständig selbst bei Kontakt mit Wasser
- Ausgezeichnete Zug-, Reiß- und Klebefestigkeit – Gute Fixierung/Haftung
- Auch bei höheren Temperaturen anwendbar – Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Überlackierbar – Ermöglicht Finish auf OEM Niveau
- Extra dicke Kleberschicht gewährleistet hervorragende Haftung auf vielen Untergründen – Schützt vor Feuchtigkeits- bzw. Wassereintritt

Artikel-Nr.	Produkt	Lagercode	Verpackung
84592	Waterproof Tape schwarz	5B2	50 mm x 50 m Rolle
86144	Waterproof Tape silber	S5B2	50 mm x 50 m Rolle

## Anwendungsbereiche

Waterproof Tape Black & Silver eignet sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Klebe- und Abdichtarbeiten in verschiedenen Bereichen. Nachfolgend einige Beispiele:

- für Dichtarbeiten an Verbindungen von Heizungs- und Klimaanlage
- zum Schutz elektrischer Verkabelungen und Kabelbäume
- zur Befestigung von Schutzabdeckungen und Planen im Innen- und Außenbereich
- zur Fixierung von Teilen/Komponenten, die während der Klebstoffaushärtung in Position gehalten werden müssen – wie beispielsweise beim Windschutzscheibenwechsel

Waterproof Tape kann außerdem für Schnellreparaturen verwendet werden, z.B. für Lecks in Niederdruck Wasser- und Luftleitungen, zur Befestigung von Schildern auf sämtlichen Oberflächen, sowie für viele weitere, verschiedene Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.

Ideal auch zum Schutz/zur Befestigung von elektrischer Veranstaltungstechnik und als Übergangslösung für alles, was kurzfristig befestigt/fixiert werden muss, wie z.B. Glasscheiben, Werbetafeln, Planen etc.

Allgemein bekannt als Gaffa- oder Panzer-Tape

## Gebrauchsanweisung

1. Klebeband in der für die Anwendung benötigten Länge von der Rolle abreißen.
2. Klebeband auf die Oberfläche aufkleben und fest andrücken. Für optimale Ergebnisse bzw. bestmögliche Haftung, sollte die Oberfläche eine Temperatur von ca. 15°C haben..
3. Zur Entfernung an einer Ecke anheben und vom Untergrund abziehen.

Einmal angebracht reduziert das Produkt, aufgrund seiner schalldämmenden Eigenschaften, auch Straßen-geräusche/-lärm.

Die Endfestigkeit ist nach 24 Std. erreicht



## Technische Informationen

<b>Träger:</b>	Baumwolle/Polyester Gewebe
<b>Rücken:</b>	LDPE beschichtetes Gewebe mit Trennmittel
<b>Klebstoff:</b>	Naturkautschukbasis
<b>Farben:</b>	Schwarz & Silber
<b>Länge:</b>	50 m
<b>Breite:</b>	50 mm
<b>Dicke:</b>	0,32mm
<b>Mesh:</b>	80
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate
<b>Zolltarifcode:</b>	5906 100 000
<b>VOC:</b>	0

### Schälfestigkeit auf Edelstahl

bei Abzugswinkel 90° : 8,2 N/25mm\*

Kugelttest: 32\*

Zugfestigkeit: 15kgf/25mm\*

Haltekraft: 0,5mm/30 Min.\*

\*Ergebnisse basieren auf einer Umgebungstemperatur von 23°C (+/- 2°C) und 50% (+/- 5%) relativer Luftfeuchtigkeit

Anwendungstemperatur: -5 bis +35° C

Temperaturbeständigkeit: -15 bis +70° C

Das Endprodukt ist frei von: Cadmium (Cd), Blei (Pb), Quecksilber (Hg), hexavalentem Chrom (Cr6+), polybromierten Biphenylenen (PBB), polybromierten Diphenylether (PBDE)



Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf [www.kenteurope.com](http://www.kenteurope.com) und/oder wir senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH darf kein Teil dieser Veröffentlichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur Verfügung gestellten Datenblätter.

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell auftretender Schäden wusste).

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz:  
Wanheimer Str. 224, 47055 Duisburg, Deutschland  
Sitz der Gesellschaft: Duisburg  
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092  
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248  
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.